




Envasadora Rotativa




- **Capacidade de envase:** 1400 à 2800 copos hora
- **Modelo do pote:** cartonado / plástico / sundae/ boca 100mm
potes retangulares 1L a 2L / pote redondo de 1,5 ou 1,8L
- **Sorvete napolitano:** sim
- **Sorvete liso:** sim
- **Sorvetes com recheios:** sim
- **Sorvetes com agregados:** sim
- **Bico Giratório:** sim (opcional)
- **Giro pote:** sim (opcional)
- **Tampa:** sim (opcional)
- **Selo de Alumínio:** sim (opcional)
- **Funcionamento:** sensor ótico, microprocessador e pneumática
- **Construída em:** aço inox, alumínio e poliacetal
- **Carenagem:** sim
- **Rodízios:** sim
- **Alimentação:** 220 Volts
- **Ar comprimido:** necessita (Compressor de 20 Pés)
- **Dimensões:** 1325 comp. x 1200 larg. x 1900 alt. (tem alteração dependendo do modelo do equipamento)
- **Peso:** 400kg

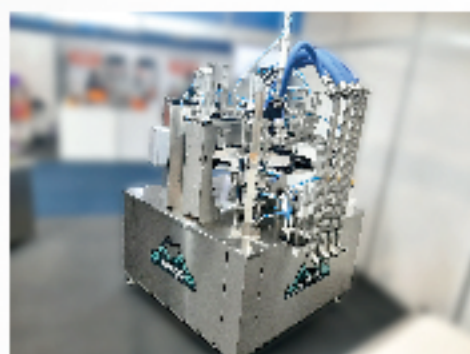


Vídeos do equipamento:



Envasadora Linear para copos, sundae e cones

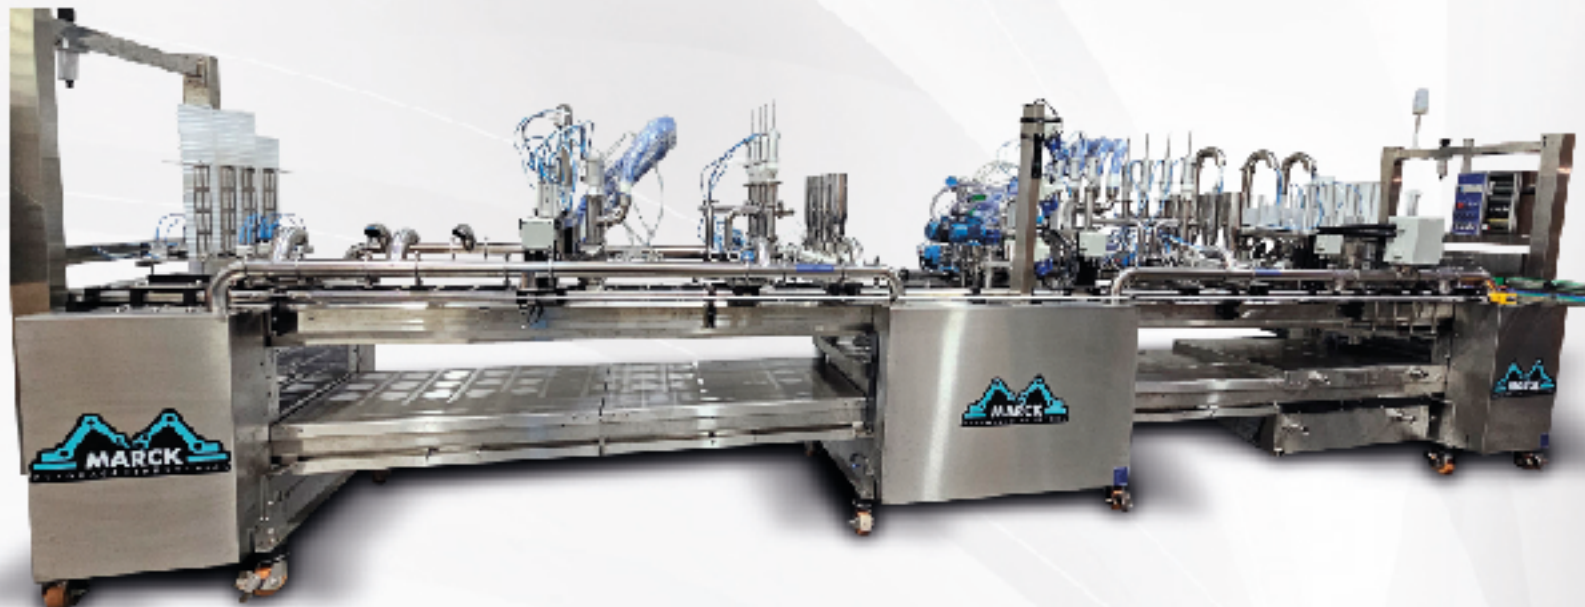

- Capacidade de envase: 5000 potes hora (83/m)
- Marca e modelo do Copos: cartonado / sundae / copão / cone
- Sorvete napolitano: sim
- Sorvete liso: sim
- Sorvetes com recheios: sim
- Sorvetes com agregados: sim
- Sorvete e Recheios em Camadas (tipo bolo de pote): opcional
- Tampa: sim
- Castanha: opcional
- Açai: opcional
- Acionamento: botão de retorno manual
- Funcionamento: sensor ótico, microprocessador e pneumática
- Construída em: aço inox, alumínio e poliacetal
- Carenagem: sim
- Rodízios: sim
- Alimentação: 220 Volts
- Ar comprimido: necessita (compressor de 40 pés)
- Dimensões: 8000 comp. x 1200 larg. x 1770 alt. (depende do combinado que for produzir)
- Peso: 2500 kg

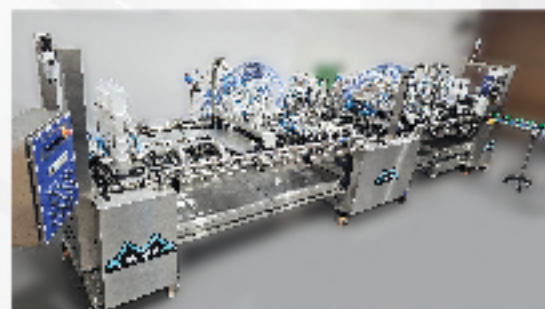

Vídeos do equipamento:



Envasadora Linear para potes



- Capacidade de envase: 3000 potes hora (50/m)
- Marca e modelo do pote: retangular / redondo / oval
- Sorvete napolitano: sim
- Sorvete liso: sim
- Sorvetes com rechelos: sim
- Sorvetes com agregados: sim
- Tampa: sim
- Castanha: opcional
- Açai: opcional
- Funcionamento: sensor ótico, microprocessador e pneumática
- Construída em: aço inox, alumínio e poliacetal
- Carenagem: sim
- Rodízios: sim
- Alimentação: 220 Volts
- Ar comprimido: necessita (Compressor de 40 Pés)
- Dimensões: 4100 comp. x 1200 larg. x 1770 alt.
- Peso: 800 kg




Vídeos do equipamento:



Envasadora Júnior



- Capacidade de envase: 1400 potes hora (24/m)
- Modelo do pote: 1L à 2L (Retangular / Oval / Redondo)
- Sorvete napolitano: sim
- Sorvete liso: sim
- Sorvetes com recheios: sim
- Sorvetes com agregados: sim
- Açai: opcional
- Funcionamento: sensor ótico, microprocessador e pneumática.
- Construída em: aço inox, alumínio e poliacetal
- Carenagem: sim
- Rodízios: sim
- Alimentação: 220 Volts
- Ar comprimido: necessita (Compressor de 20 Pés)
- Dimensões: 1325 comp. x 890 larg. x 1770 alt.
- Peso: 130 kg

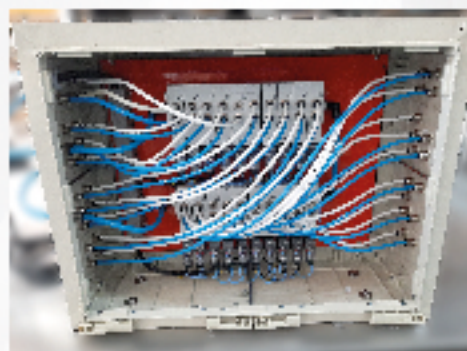

Vídeos do equipamento:




Manutenção e Reforma

Somos especializados em reformas e adequações para modelos nacionais ou importados.


Ao longo dos anos, já realizamos manutenções para diversos clientes no mercado nacional.

Consulte-nos!

Antes

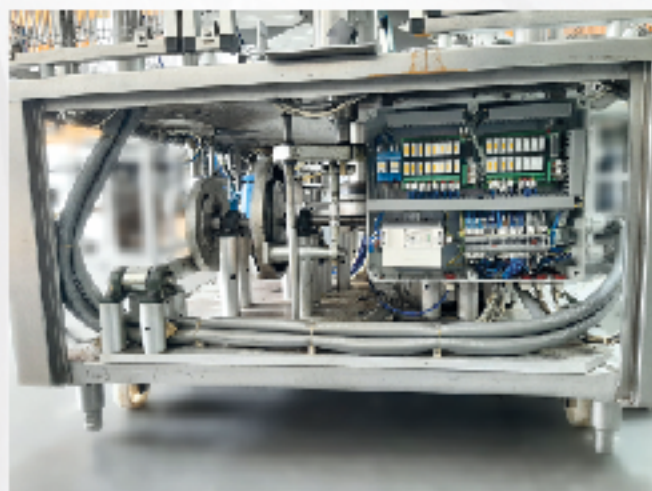

Depois

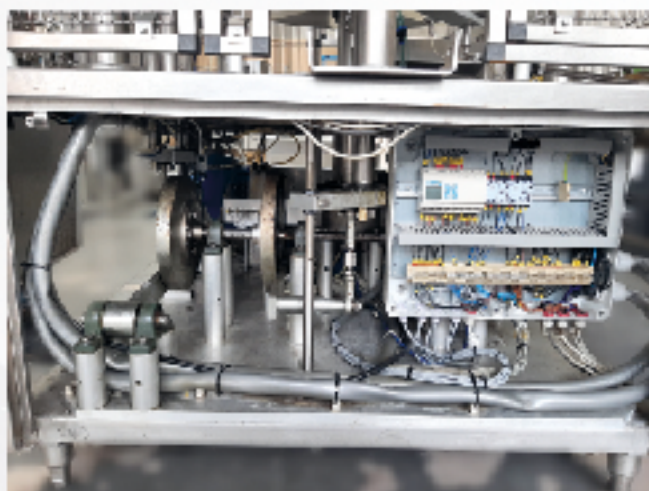

Acumulador de Picolé



Vídeo do equipamento:




- **Capacidade de acúmulo:** até 8.000 picolés hora
- **Modelo do picolé:** Wave ou Brida e Paletas Mexicanas
- **Modelo da embaladora:** todas
- **Acionamento:** automático (no momento em que a embaladora entra roda)
- **Funcionamento:** sensor ótico, microprocessador e inversor de frequência.
- **Controle de velocidade:** automático conforme produção da embaladora
- **Instalação:** sobre o piso e ao lado da embaladora
- **Construído em:** aço inox 304 e poliacetal
- **Alimentação:** 220Volts
- **Ar comprimido:** não necessita
- **Dimensões:** 1750compr. x 448larg. x 860alt.
- **Peso:** 65kg

Dependendo do tipo de Saída da embaladora ou da velocidade de produção a esteira de saída da embaladora pode não conseguir dar velocidade o suficiente no picolé para que ele caia na posição certa no Acumulador, sendo em alguns casos, necessário a instalação de uma esteira auxiliar fixada no acumulador, para dar velocidade e garantir o posicionamento do picolé sob o acumulador.

Carrinho de Skimar Picolés

- **Capacidade para Skimar:** 8.000 picolés hora
- **Modelo do picolé:** Wave, Brida e Drill.
- **Modelo do extrator:** 18 e 28 cavidades
- **Acionamento:** Botão e Inversor de frequência para controle.
- **Funcionamento:** através de bomba centrífuga
- **Aquecimento:** por resistência
- **Sólidos misturados ao chocolate:** aceita (castanha e granulado Crocante)
- **Controle de velocidade:** Sim
- **Ar comprimido:** não necessita
- **Instalação:** sobre o piso
- **Alimentação:** 220 Monofasico
- **Construído em:** aço inox 304 e poliacetal
- **Rodízios:** sim
- **Dimensões:** 1200 compr. x 750 larg. x 1100 alt
- **Peso:** 60 kg

Dispenser de Picolés e Paletas

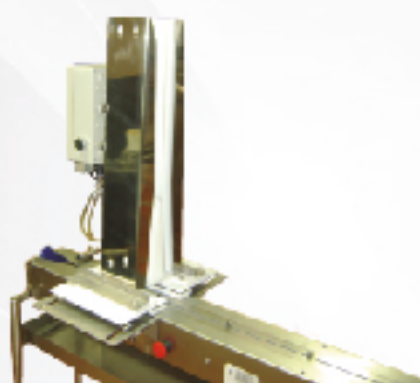

Vídeo do equipamento:



- **Capacidade de dispensar:** 8000 picolés hora
- **Modelo do picolé:** Wave / Brida / Lapis / Paleta / Ituzinho
- **Modelo da embaladora:** todas
- **Picolés sem cobertura:** Wave / Brida / Lapis / Paleta / Ituzinho
- **Picolés com cobertura Chocolate Liso:** Wave / Brida
- **Funcionamento:** sensor ótico, microprocessador e pneumática
- **Controle de velocidade:** automático, conforme produção da embaladora
- **Construído em:** aço inox, alumínio e poliacetal.
- **Alimentação:** bi-volt automático
- **Ar comprimido:** necessita
- **Peso:** 27 kg



Colocador de Palitos - 8000/h

- Capacidade de colocação: 8.000 palitos hora
- Modelo do palito: KV estampado ou frezado (Selecionado para um bom funcionamento)
- Palito Enfaixetado: Sim
- Modelo do extrator: todos de 28 cavidades
- Quantidade de extrator por ciclo: 04 extratores
- Tempo de cada ciclo: 18 segundos
- Acionamento: botão de retorno instantâneo pulso
- Funcionamento: mecânico
- Construído em: aço inox, alumínio e poliacetal
- Alimentação: 220/380 trifásico
- Ar comprimido: (um modelo sim, necessita)
- Instalação: mesa sobre o piso
- Dimensões: 1010 compr. X 620 larg. X 530 alt.
- Peso: 45 kg

Vídeo do equipamento:



Organizador de Palitos - 8000/h

- Capacidade de organizar: 8.000 palitos hora
- Modelo do palito: KV estampado ou frezado (obs.: se for estampado deverá ser palito Selecionado)
- Acionamento: botão de retorno instantâneo pulso
- Funcionamento: mecânico
- Construído em: aço inox, alumínio e poliacetal
- Alimentação: 220 Monofásico
- Ar comprimido: não necessita
- Instalação: mesa sobre o piso
- Dimensões: 800 compr. x 620 larg. x 1600 alt. (mm)
- Peso: 50 kg
- Manuseio dos palitos: pega por pinça manual



11 9 9531-0419

Rua Atroaris, 43A, Vila Tupi - Várzea Pta - SP

contato@marckautomacao.com.br

www.marckautomacao.com.br